

撕板油机



左右双面 同步操作

只需一台撕板油机LD100，即可一次性同步双面摘取板油，实现高效的工作流程。

使用撕板油机LD100的主要优势在于替代了繁重的板油摘取工作，降低手工人力劳动。


此外，使用撕板油机可以提高屠宰线的卫生水平，从总体上改进板油和隔膜分离过程，提升肉类品质。

卫生

- 撕板油机由防腐蚀不锈钢面板制成，该不锈钢材料被批准用于食品工业（FDA批准）
- 为了消除胴体交叉感染的风险，在下一个循环之前，会对工具执行冷热循环冲洗
- 配备安全装置，确保在工具消毒完成之前不会开启下一个循环

为什么选择撕板油机!

- 实际产量计算
- 提升肉类品质，改进板油和隔膜分割过程
- 通过自动清洗摘取设备，提高卫生水平
- 同时摘取双面，节约人力
- 消除繁重人工工作，改善工作条件
- 高效工作流程

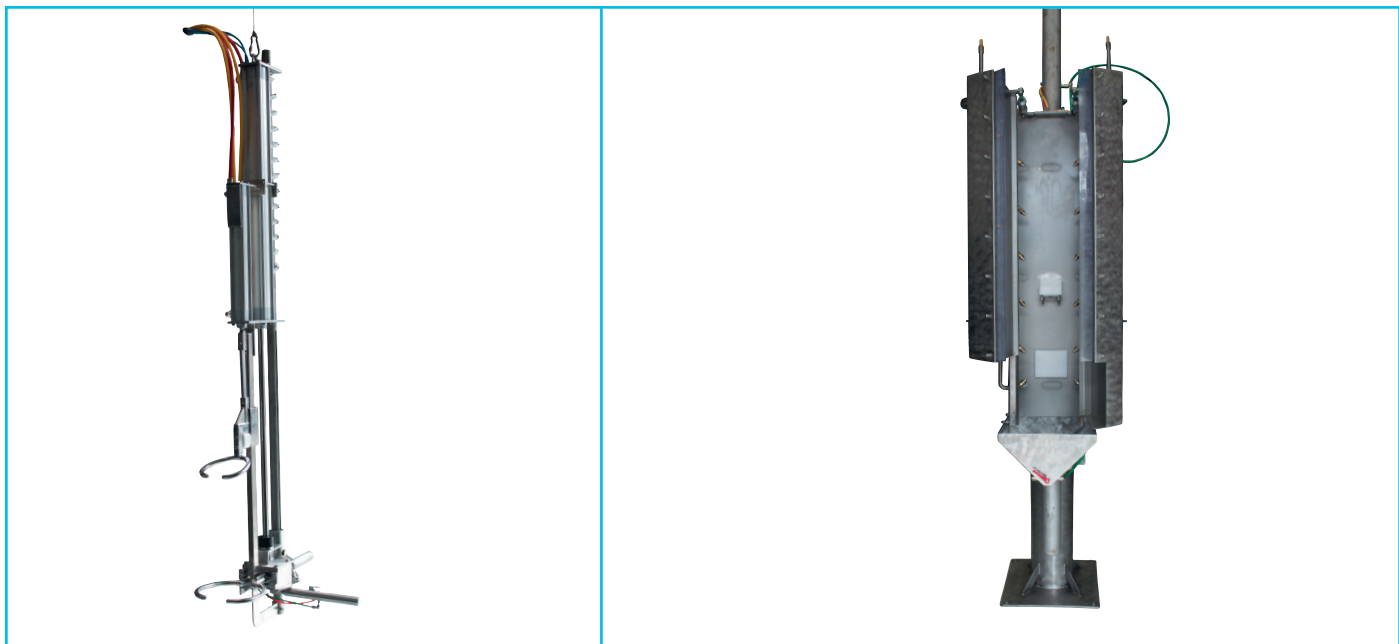

使用条件

在安装撕板油机前，可能需要对屠宰过程进行较小的更改。

安全性和合规性

撕板油机经过CE认证，满足最严苛的健康和安全方面的规定。

技术参数

产能	最大440 头胴体/小时
材质	AISI 304 不锈钢
空气连接	1/2" 螺纹管, 6 bar
消毒柜	包括用于地面安装的灭菌设备
用水连接	冷水 1/2" 软管连接 热水 1/2" 软管连接
控制系统	气动

技术参数可能随时会改变

联系我们

中国 : shanghai@frontmtec.com
电话 : +86 215 859 4850

丹麦 : kolding@frontmtec.com
电话 : +45 763 427 00

荷兰 : rijssen@frontmtec.com
电话 : +31 886 294 000

英国 : birmingham@frontmtec.com
电话 : +44 121 313 3564

frontmtec.com

德国 : beckum@frontmtec.com
电话 : +49 252 185 070

西班牙 : barcelona@frontmtec.com
电话 : +34 932 643 800

俄罗斯 : moscow@frontmtec.com
电话 : +7 495 424 9559

美国 : kansascity@frontmtec.com
电话 : +1 816 891 2440